


1 Despiece de Vigas  
1 : 50

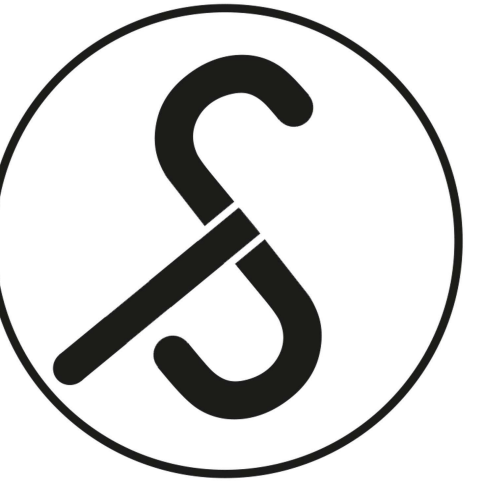

ADMON - COLISEO  
DEPARTAMENTAL

Ciente

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Dirección

Leticia, Amazonas

Contenido

Despiece de vigas

Especificaciones

Concreto.  
F<sub>cd</sub>=28 MPa E<sub>c</sub>=20.6GPa

Acero de Refuerzo ASTM A-615 Gr. 60  
F<sub>y</sub>= 420 MPa. Para todos los casos de refuerzo.

Sistema Estructural.  
Porticos en concreto resistentes a momentos.

Capacidad de disipación de energía.  
DMO

Zona de amenaza sísmica.  
Baja.

Tipo de Suelo  
D

Grupo de Uso.  
III

Coefficiente de Importancia.  
1.25

Aa= 0.05

Av= 0.05

Fa= 1.6

Fv= 2.4

Ingeniero Calculista

Ing. Ferney Smith Prieto A.  
E.S.A. - INGENIERIA DE ESTRUCTURAS  
(E. 15381 - 153889 BYC)  
Ing. Ferney Smith Prieto  
M.P. 15202-382889 BYC

Arquitecto

Arq. Stiven Rivera Souza  
Arq. Argemiro Perdomo Santos

Observaciones

01-Todas las medidas están dadas en metros, a menos que indique otra unidad.

02-La planta está realizada con base en los planos arquitectónicos suministrados.

03-Todas las dimensiones, y niveles deberán verificarse con los planos arquitectónicos y serán verificadas en obra por el constructor.

04-Este proyecto deberá contar con supervisión técnica independiente de acuerdo con el título I de la NSR-10.

05-El Contratista deberá verificar previamente los planos arquitectónicos, hidráulicos y eléctricos.

06-El acero de refuerzo debe verificarse en el sitio de emplazamiento antes de efectuar su corte.

07-Se deberán colocar los estribos rotando la ubicación de los ganchos a lo largo de los elementos.

08-Todos los antepechos perimetrales y culatas a nivel de cubierta deben ir trabados entre si para garantizar su estabilidad. Ver detalles elementos no estructurales y detalles de culatas.

09- Cualquier modificación sin autorización previa del ingeniero calculista, lo exonera de toda responsabilidad.

Modificaciones

Sin modificaciones

Fecha

03-marzo-2023

Dibujo

FSP

VoBo

Escala

Indicada

Plano

SP 104